

TUFTAD KUDDE "PÄRLOR"

Modell: Lankava, Lee Esselström.

Storlek: Ca. 40x40 cm.

Garn: Lankava Into Ullgarn (100 % ull, 50 g = ca. 70 m) 200 g melerat ljusgrå (1042), 50 g naturvit (1012) ja 50 g jeansblå (6052).

Övrigt: Zweigart Monks Cloth Fine 3517 tyg 60x60 cm, kilram 50x50 cm, DMC tuftningsnål nro 10, innerkudde 40x40 cm, nitar, mjölklim, tyg till baksidan, eventuellt dragkedja, mjuk blyerts eller textiltusch.

Beskrivning: Klipp en 60x60 cm stor bit av tyget. Sicksacka kanterna noga med tät söm. Spänn upp tyget och fäst det spänt med nitar i träramen. Skriv ut mönstret som består av tre delar. Klipp det ena arket längs den markerade klipplinjen. Tejpa ihop delarna så att bokstavsmärkningarna i kanterna kommer emot varandra. Överför mönstret till tyget genom att hålla upp ramen mot ljuset och rita av.

Tuftning: Trä först i tråden i nålen. Trä tråden på tränålen (bild 1), för nålen genom hålet i tuftningsnålen och sedan genom hålet i tuftningsnålens spets (bild 2). Dra garn från nystanet så att garnet alltid löper utan hinder genom nålen.

Tufta först de små och smala delarna från ramens insida. Gör så här: Stöd ramen mot bordskanten till exempel. Placera tuftningsnålen på motivets kontur så att tuftningsnålens skåra pekar framåt och nålsögat är mot dig själv. Håll alltid nålen rak i 90 graders vinkel mot tyget. Tryck nålen genom tyget så att skaftet kommer mot tyget. Ta tag i garnet och dra ut ca 15 cm garn till undersidan. Dra upp nålen men observera att nålens spets aldrig ska lämna tygets yta. För nålen framåt 3-8 mm och tryck igen ner spetsen till skaftet genom tyget. Byt färg genom att på samma sätt dra tråden till undersidan och klippa av så att trådändarna lämnar på den sidan. När hela motivet är tuftat, sväng på ramen och tufta bakgrunden från andra hållet.

Till sist: Klipp av de långa trådarna. Pensla mjölklim på baksidan. Låt torka över natten. Ta loss arbetet från ramen. Klipp bort extra tyg längs kanterna så att ca 3 cm blir kvar. Klipp till en lika stor bit till baksidan, överkasta och sy fast i framsidan. Lämna en öppning i ena sidan för att kunna svänga arbetet. Alternativt sys dragkedja i sidan eller mitt på baksidestyget först. Sväng arbetet och lägg i en kudde och sy fast öppningen. Ånga arbetet genom att hålla ett ångande strykjärn i luften ovanför arbetet.



Bild 1



Bild 2




C

1



B



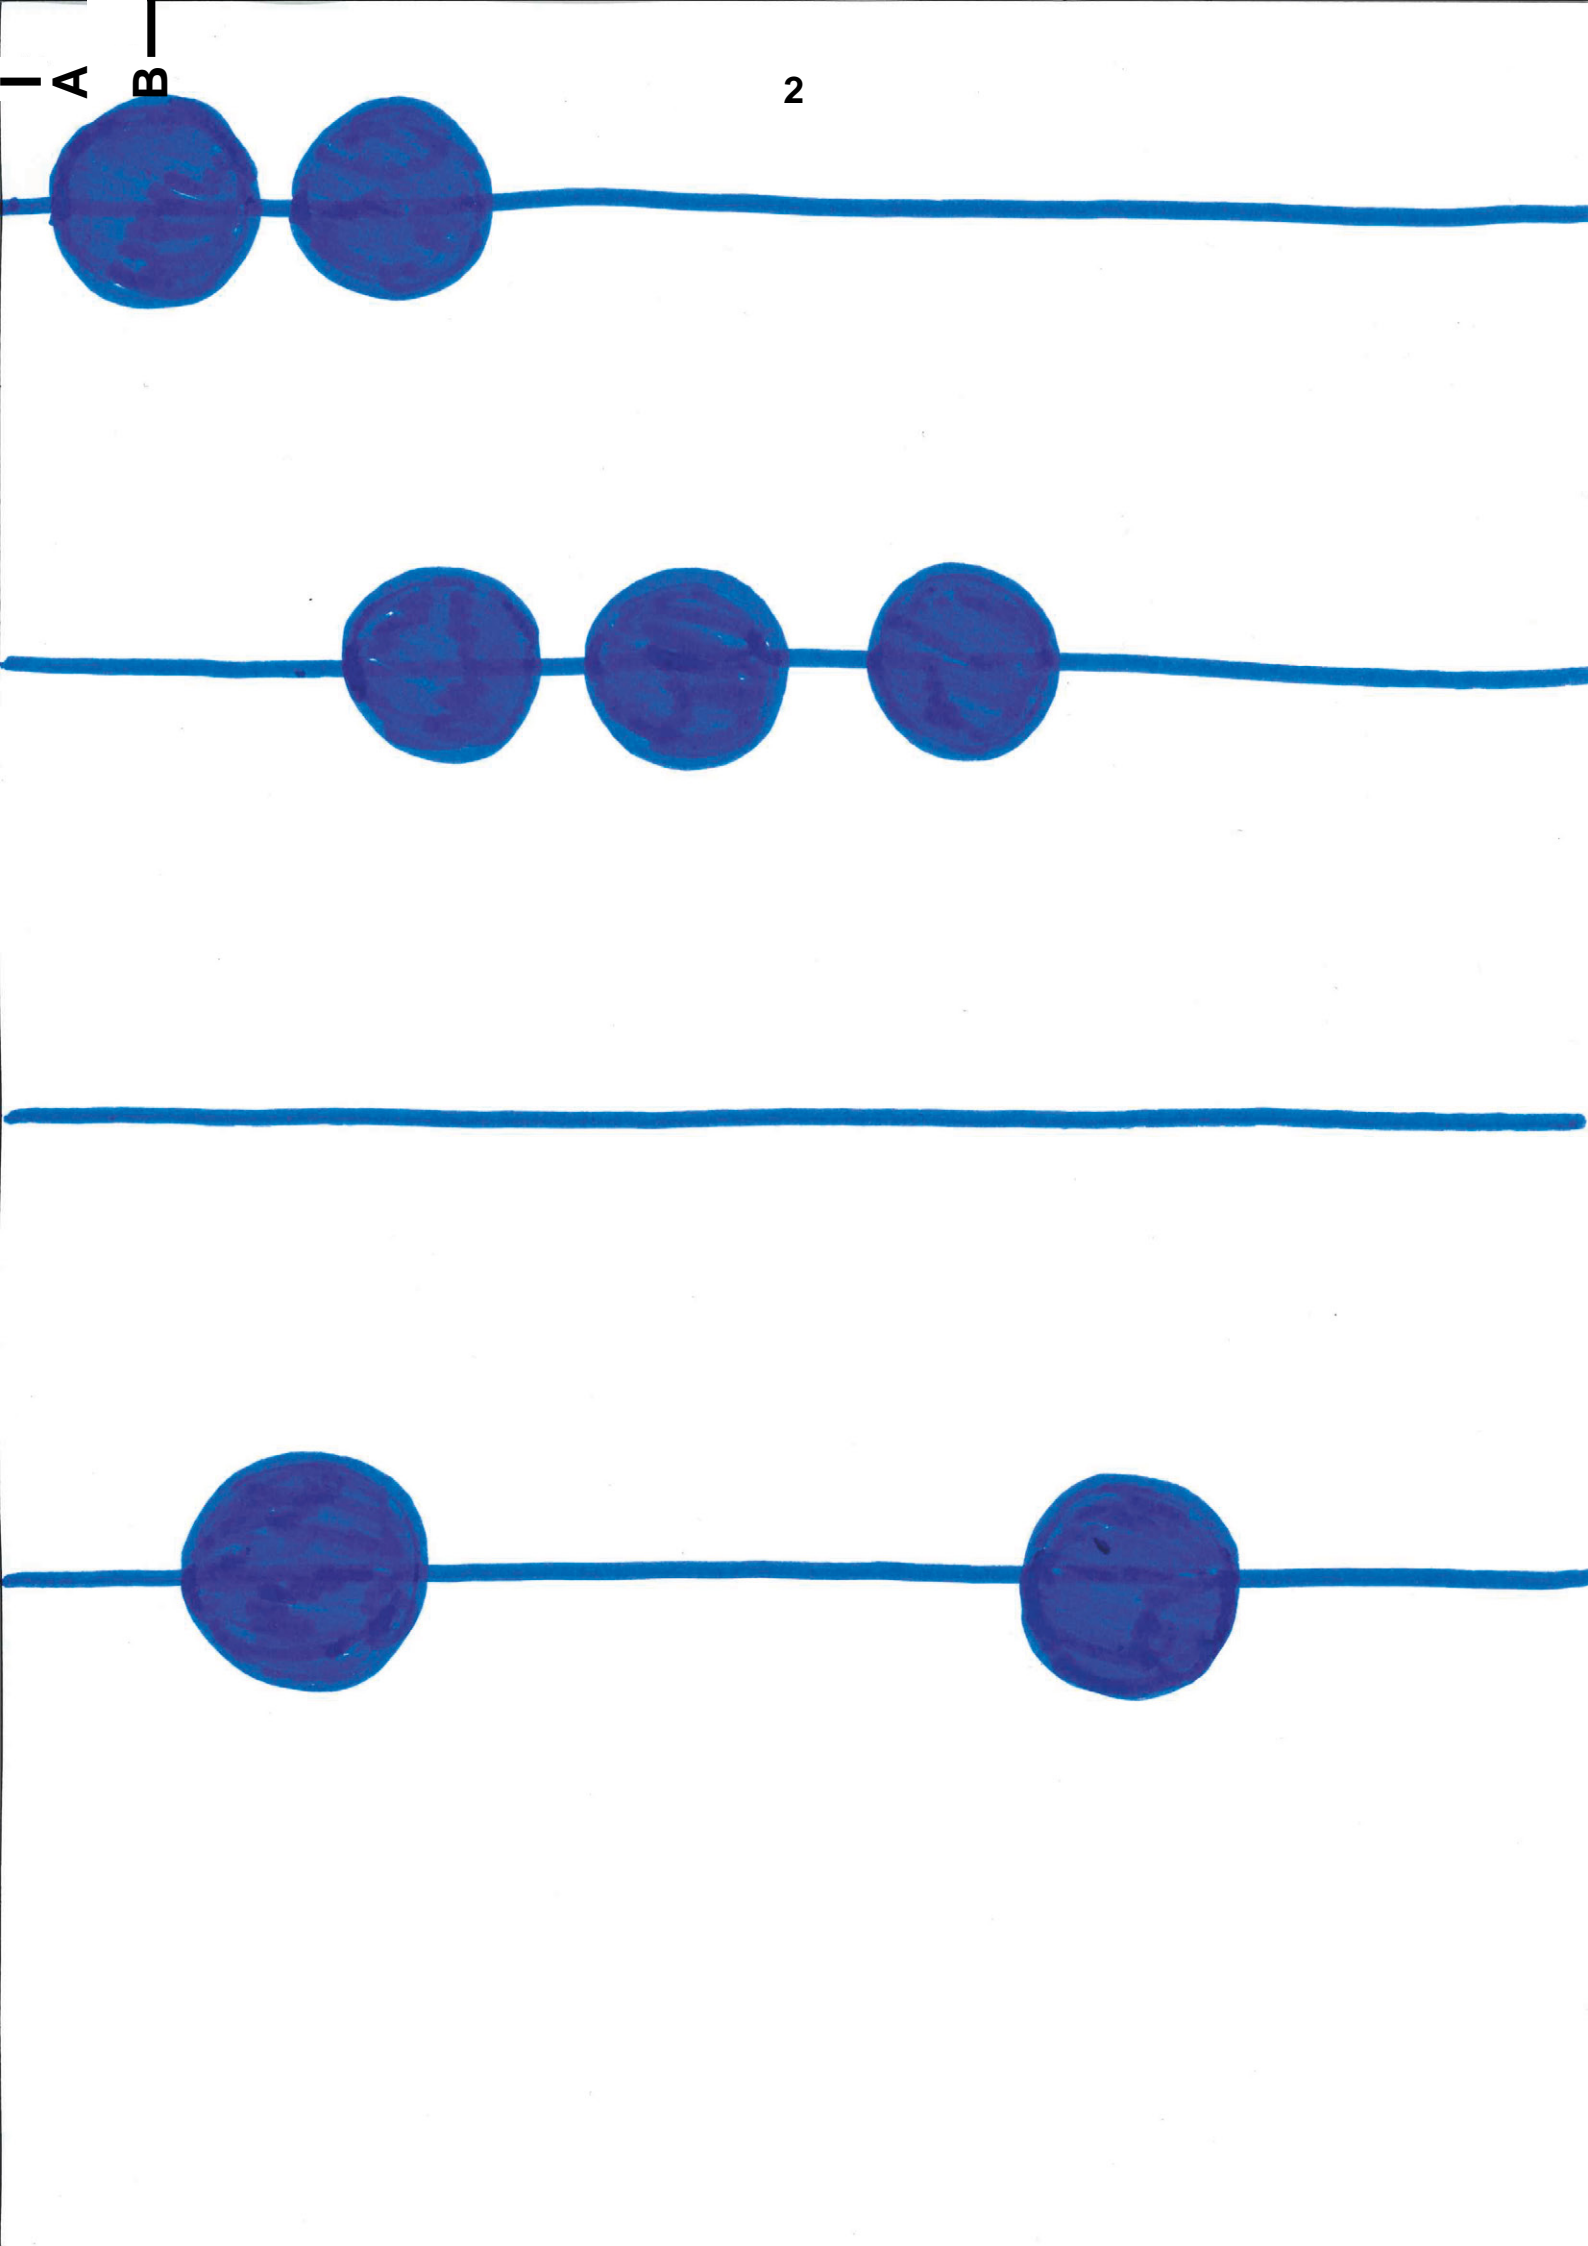

3

C A

